Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	PTU010 0 - 10 V Sollwertgeber In der Automatisierungstechnik werden genormte Stellgrößen benötigt. Der Sollwertgeber PTU010 liefert aus einer Eingangsspannung von 24V DC eine einestellbare Ausgangsspannung von 0 - 10 V DC. Der maximal lieferbare Strom beträgt 10mA. Durch die Konstruktion ist der Geber sehr flach und kann somit auch in Schalterdosen eingesetzt werden. Der Sollwertgeber ist in zwei Varianten lieferbar mit Kunststoffpotentiometer und einer Genauigkeit von 20 % Abmessungen B 25 X H 35 X T 25 mm mit Leistungspotentiometer Genauigkeit 10%, Stahlachse und Montageadapter mit Verdrehschutz Abmessungen B 45 x 36 x 53 mm Lieferung Platine mit Poti ohne Drehknopf	**1008** **1008-M**
	u.P. Montagesatz Montagesatz für den Einbau in Schalterdosen bestehend aus Rahmen Busch-Jäger, alpinweiß, Schriftträger Skala 0-100% Alu-Drehknopf 30 mm passend für alle 55mm Einbaudosen Der uP-Montagesatz ist nur für die Ausführung 1008-M lieferbar Andere Rahmen auf Anfrage **Die Skalenbeschriftung kann auch kundenspezifisch angefertigt werden**	**1018-BJ214** **1009** **1018-S-BJ214**
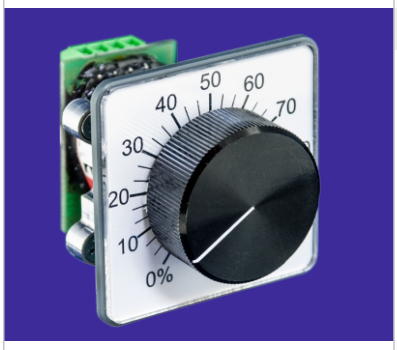	**Schildträger mit Plexiglasabdeckung** Montagesatz für verdrehsichere Frontafelmontage (nur lieferbar für Ausführung 1008-M) Drehknopf Alu schwarz mit gravierter Strichnase **Die Skalenbeschriftung kann auch kundenspezifisch angefertigt werden**	**1017** **1009** **1017-S**
	Montageadapter für Metall-Mosaikgitter 24 x 24 mm Montageadapter für Mosaikgitter (nur lieferbar für Ausführung 1008)	**1010**
	Kunststoff-Drehknopf 23 mm nur lieferbar für die Ausführung 1008	**1014**