Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Relaismodul zum Aufschnappen auf Automatenschiene 16004A1 **Verwendungszweck** : Rufkreise für ELA -Anlagen Alarmierungseinrichtungen in der Gebäudetechnik **Leistungsmerkmale** : Modulträger für 35 mm Tragschiene **B70 x H90 x T60mm** Eine Eingangsspannung auf vier Ausgänge Zwei Eingangsspannungen auf jeweils zwei Ausgänge Ausgänge kurzgeschlossen wenn das Relais nicht angesteuert ist Sammeleingang (Ansteuerung aller Relais) Ledanzeige “Relais aktiv” für jedes Relais Schaltleistung max 100V~/100Watt oder 24V-DC/2A pro Relais **Folgende Ausführungen lieferbar:** 12V/DC + gesteuert 12V/DC 0V gesteuert 24V/DC + gesteuert 24V/DC 0V gesteuert 48V/DC + gesteuert 48V/DC 0V gesteuert	**16004-121** **16004-120** **16004-241** **16004-240** **16004-481** **16004-480**
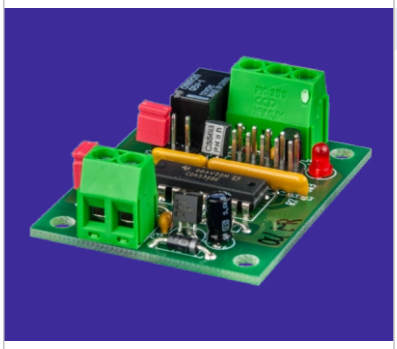	**Digitales Zeitrelais 15022 (Z1)** Schaltleistung Relais 48V/0,8A ein Wechsler Einstellbare Funktionen : Anzugsverzögert - Abfallverzögert Zeiteinstellungen von 0,1 Sekunde bis 15 Stunden mit Steckbrücken Ansteuerspannung 12 - 24 V DC / 20mA Keine separate Spannungsversorgung nötig Led Funktionsanzeige Abmessungen B 40 x L50 x H15 mm	**15022**
	Relais-Koppelbaustein 15009 Der Koppelbaustein 15009 wurde für die Signalverstärkung und Entkopplung von Ausgabebausteinen in der Brand - und Einbruchmeldetechnik entwickelt. 8 optoentkoppelte Eingänge - Ansteuerpotential + oder 0 Volt von 2 - 24 Volt / DC Betriebsspannung von 12 - 24 Volt / DC ca 7mA Ruhestrom ohne Ansteuerung Einstellbare Schwellwerte, vom Werk eingestellt 8 Ausgangsrelais, Schaltleistung 100V/2A Schraubfreie Industrie - Steckklemmen Im Gehäuse für Automatenschiene Abmessungen B 35 x H 172 x T 145 mm	**15009-R8**